




Interior dimensionado para
contentores de 240 L



Fácil acesso através das
tampas estanques



Construção em aço
inoxidável com solo
reforçado



Painéis modulares com
embalagem compacta



Grupo refrigerador monobloco
de alto rendimento



Encaixe lateral de
montagem fácil e rápida

V5 | Câmara de Detritos - Os refrigeradores de detritos são o equipamento ideal para cozinhas profissionais e outros ambientes bacteriológicamente sensíveis, pela segurança que proporcionam e pela utilização prática que oferecem.

A sua concepção foi orientada para assegurar as melhores condições sanitárias: o ambiente sob temperatura controlada reduz a degradação dos resíduos orgânicos e a multiplicação bacteriológica, e a estanqueidade elimina a propagação de odores desagradáveis e a contaminação do ambiente circundante.

A construção em painéis de aço inoxidável é sinónimo de grande durabilidade e facilidade de limpeza, podendo acomodar um ou dois contentores de lixo de 240L. O sistema de fixação dos painéis com ganchos de aperto rápido permite uma fácil desmontagem e remontagem quando necessário.

V6 | Grupo Refrigerador Monobloco - O grupo refrigerador monobloco alia o alto rendimento aos baixos consumos, sendo de instalação extremamente simples e de ligação plug&go.

V5 | Cella Rifiuti - I refrigeratori per rifiuti rappresentano l'equipaggiamento ideale per le cucine professionali e tutti gli ambienti batteriologicamente sensibili, grazie alla sicurezza e l'uso pratico che offrono.

La sua costruzione è stata concepita per assicurare le migliori condizioni igienico sanitarie: la camera a temperatura controllata riduce la decomposizione dei residui organici e la proliferazione batterica, grazie alla sua tenuta si elimina la propagazione di odori e la contaminazione dell'ambiente circostante

La costruzione in pannelli di acciaio inossidabile è sinonimo di lunga durata e facilità di pulizia, potendo contenere uno o due contenitori per rifiuti da 240L. Il sistema di fissaggio dei pannelli con ganci ad apertura rapida permette un facile smontaggio e montaggio quando necessario.

V6 | Gruppo Refrigerante Monoblocco - Il gruppo refrigerante monoblocco combina un alto rendimento a bassi consumi, l'installazione estremamente semplice e l'accensione plug&go

V5 | Cámara de Basuras - Los refrigeradores de basuras son el equipamiento ideal para las cocinas profesionales y otros ambientes sensibles a las bacterias, por la seguridad y uso práctico que ofrecen.

Su diseño está orientado para asegurar las mejores condiciones sanitarias: el ambiente a temperatura controlada reduce la degradación de desechos orgánicos y la multiplicación bacteriana, y la estanqueidad elimina la propagación de malos olores y la contaminación del ambiente circundante.

La construcción de paneles de acero inoxidable es sinónimo de durabilidad y facilidad de limpieza, y tiene capacidad para uno o dos contenedores de 240L. El sistema de fijación de los paneles con ganchos de cierre rápido permite un fácil desmontaje y montaje cuando sea necesario.

V6 | Grupo Enfriador Monobloque - El grupo enfriador monobloque combina un alto rendimiento con un bajo consumo, y su instalación es extremadamente simple y de enchufe normal.



V5C-1 | V6-1



V5C-2 | V6-2



V5-1 | V6-1



V5-2 | V6-2

Características:

V5 | Câmara de detritos

- Interior e exterior em aço inoxidável
- Fundo reforçado, com pés reguláveis em altura pelo interior
- Isolamento em poliuretano ecológico isento de gases com efeito de estufa
- Disponível em versão individual ou dupla, dimensionadas para contentores de lixo DIN EN 840 até 240L
- Portas frontais facilitam a movimentação dos contentores
- Tampas superiores permitem o depósito de resíduos de uma forma higiénica
- Vedantes magnéticos de fácil substituição asseguram total estanqueidade
- Design atractivo e ergonómico
- Embalagem compacta para facilitar montagem em locais de acesso limitado

V6 | Grupo refrigerador monobloco

- Acabamento em aço inoxidável
- Controlador electrónico com mostrador digital
- Interruptor iluminado
- Reevaporação das águas de condensação e descongelação automáticas
- Fácil acesso para limpeza e manutenção

Caratteristiche:

V5 | Cella Rifiuti

- Interno ed esterno in acciaio inossidabile
- Pavimento rinforzato, con piedi regolabili in altezza dall'interno
- Isolamento in poliuretano ecologico a tasso ODP zero e zero GWP
- Disponibile in versione singola o doppia, dimensionata per contenitori per rifiuti DIN EN 840 da 240 lt
- Le porte frontali facilitano la movimentazione dei contenitori
- L'apertura sul tetto permette il deposito dei rifiuti in maniera igienica
- Guarnizioni magnetiche di facile sostituzione garantiscono una tenuta totale
- Design accattivante ed ergonomico
- Imballaggio compatto per facilitare il montaggio in locali ad accesso limitato

V6 | Gruppo Refrigerante Monoblocco

- Costruito in acciaio inossidabile
- Controllore elettronico con display digitale
- Pulsanti illuminati
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa e sbrinamento
- Facile accesso per pulizia e manutenzione


Características:

V5 | Câmara de detritos

- Interior y exterior en acero inoxidable
- Fondo reforzado y con patas de nivelación
- Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG
- Disponible en versión simple o doble, dimensionadas para contenedores DIN EN 840 hasta 240 L
- Puertas anchas facilitan el movimiento de los contenedores
- Tapas superiores permiten el depósito de residuos de forma higiénica
- Juntas magnéticas de fácil substitución aseguran total estanqueidad
- Diseño atractivo y ergonómico
- Embalaje compacto para un fácil montaje en lugares de difícil acceso

V6 | Grupo enfriador monobloque

- Acabado en acero inoxidable
- Panel de control con dispositivo electrónico
- Interruptor iluminado
- Re-evaporación de aguas condensadas y descongelación automáticas
- Facilidad de acceso para limpieza y mantenimiento

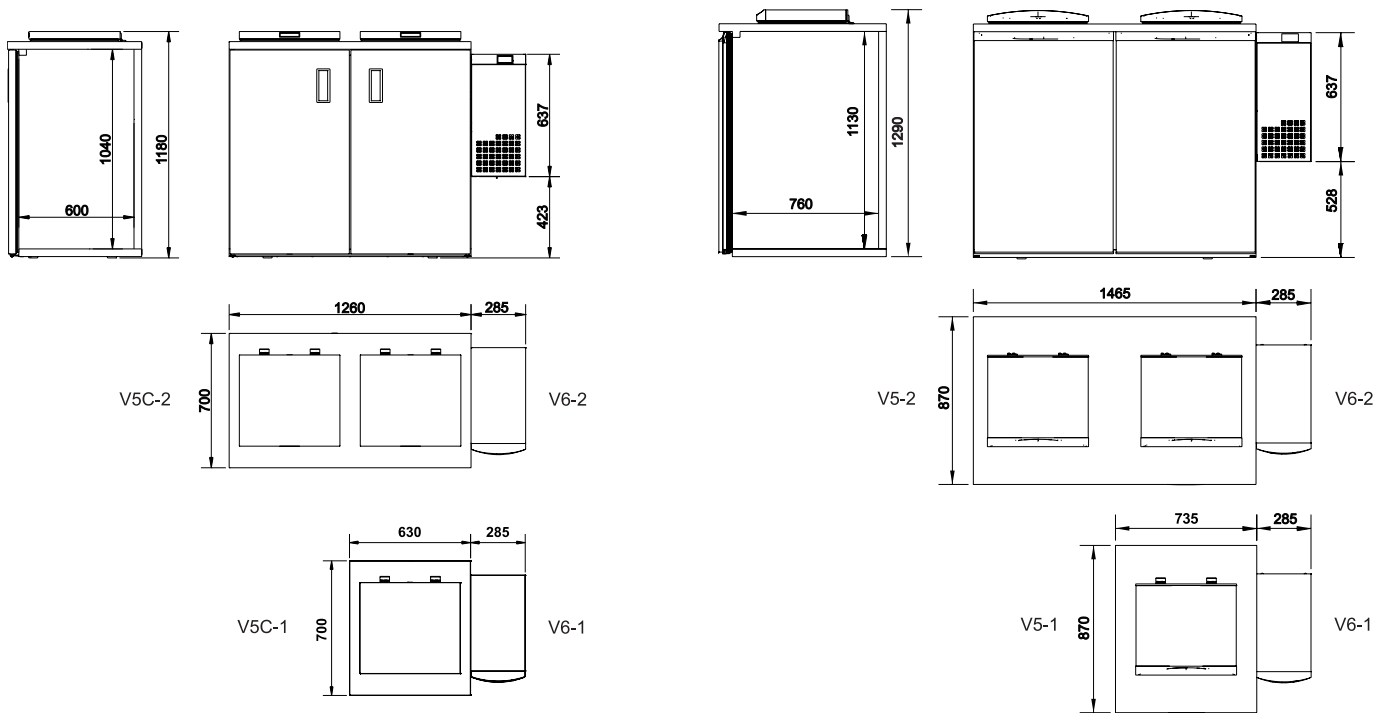

V5 | Arrefecedores de Detritos

Refrigeratori per Rifiuti Refrigeradores de Detritos

	V5C-1	V5C-2	V5-1	V5-2	
Dimensões LxPxA Dimenzioni LxPxA Dimensiones LxFxA	mm	915x700x1180	1545x700x1180	1020x870x1290	1750x870x1290
Peso Peso Peso	kg	68	102	84	134
Volume bruto Volume lordo Volumen bruto	L	340	710	570	1190
Capacidade contentores Capacità bidoni Capacidad contenedores		1 x 120 L	2 x 120 L	1 x 240 L	2 x 240 L

V6 | Grupo Refrigerador Monobloco

Gruppo Frigorifero Compatto Grupo Enfriador Monobloque

	V6-1	V6-2	V6-1	V6-2	
Dimensões LxPxA Dimenzioni LxPxA Dimensiones LxFxA	mm	285x545x745	285x545x745	285x545x745	285x545x745
Peso Peso Peso	kg	29	34	29	34
Temp. funcionamento Temp. di esercizio Temp. de funcionamiento	°C	+2 ... +8	+2 ... +8	+2 ... +8	+2 ... +8
Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida	W/A	260/2,05	360/2,80	260/2,05	360/2,80
Potência frigorífica Potenza frigorifera Potencia frigorífica	W	284	343	284	343
Fluido refrig. / PAG Fluido refrig. / GWP Fluido refrig. / PCA		R134a/1430	R134a/1430	R134a/1430	R134a/1430
Carga de refrigerante Carica refrigerante Carga de refrigerante	kg	0,210	0,250	0,210	0,250
Classe climática Classe climatica Clase climática		4	4	4	4